



A
B
C
D
E
F

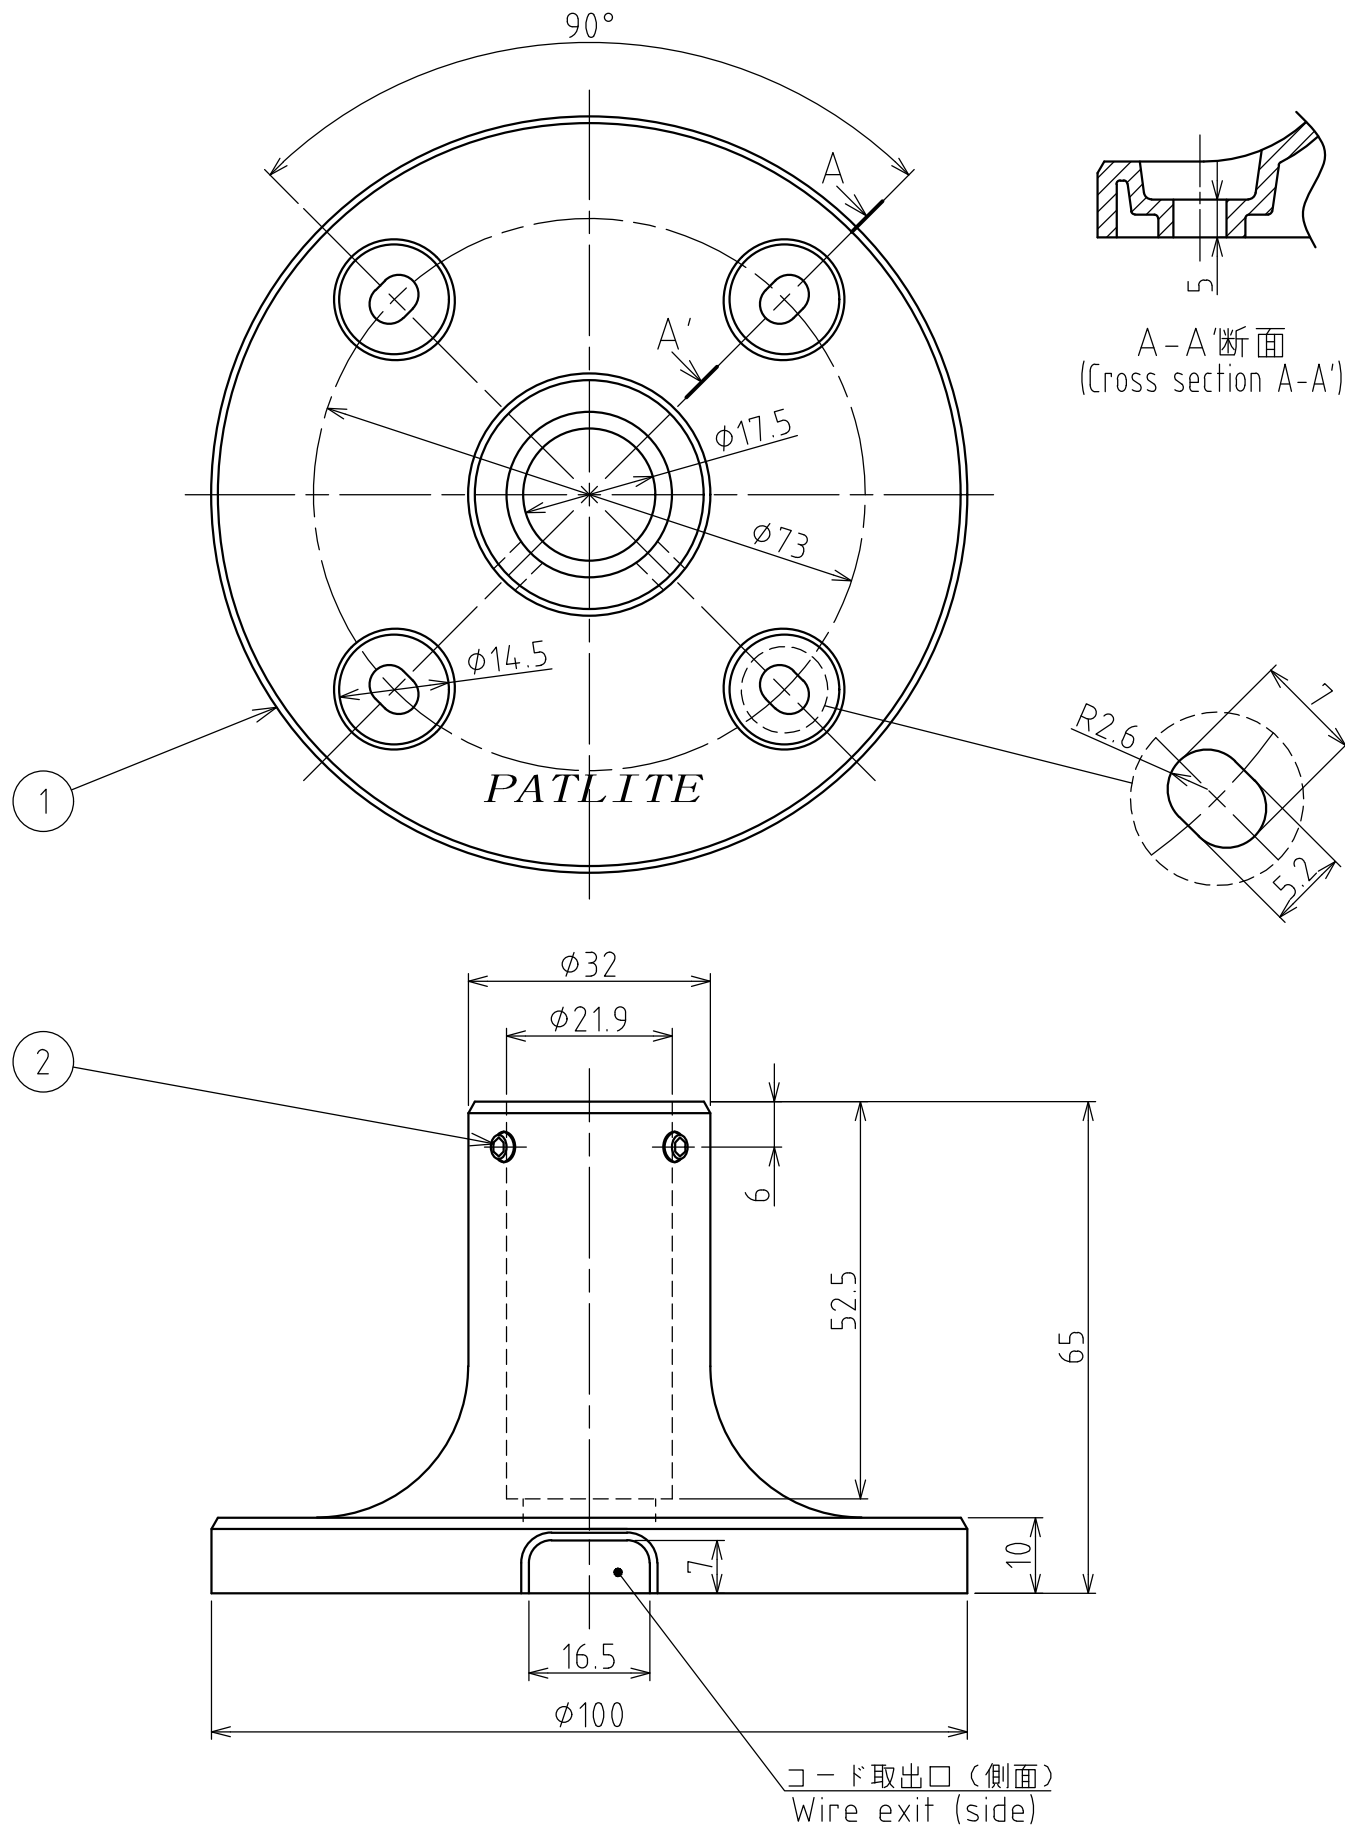

指定 外公差 General tolerance	角度公差 Angular tolerance ±[°]				寸法公差 Dimensional tolerance ±[mm]							図番 Drawing No. SZ-010-W57			ページ Page 1/1	
	短辺 長さ Length of short side	10	50	100	精 f	中 m	粗 c	6	30	120	300	1000	改訂 Rev.	年 月 日 Date	改 訂 履 歴 Revisions	
	精 f	1	0.5	0.3	0.1	中 m	粗 c	0.1	0.3	0.5	0.7	1				
	粗 v	3	1.5	1	0.5	粗 c		0.3	0.5	1	1.2	2				
	粗 v	3	1.5	1	0.5	粗 c		0.3	0.5	1	1.2	2				

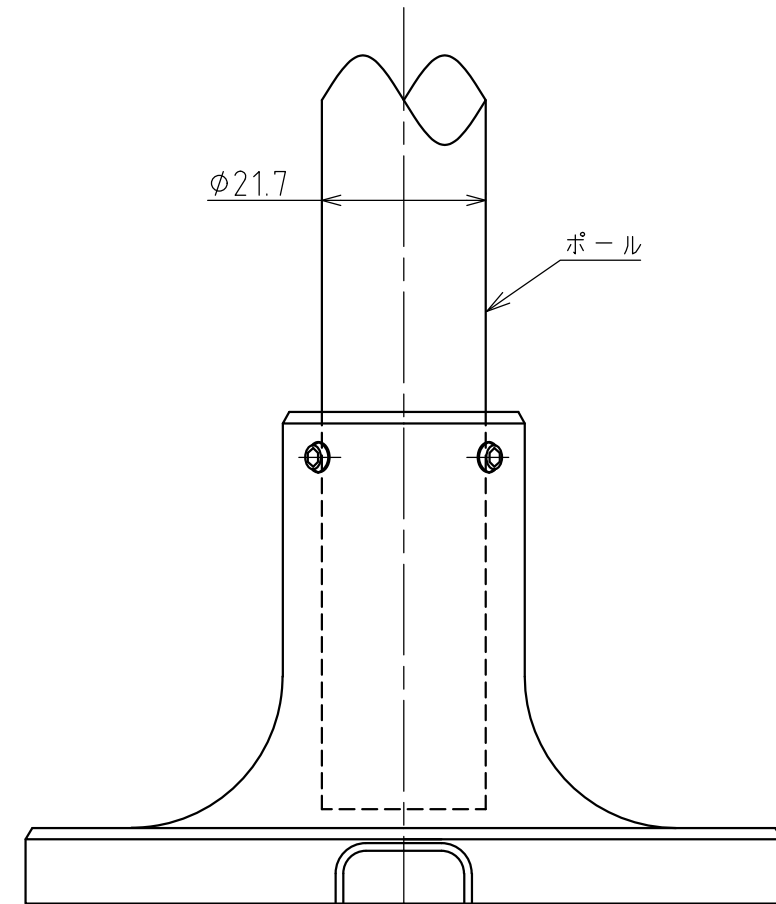

取付参考図
(Reference Drawing)

- [記事 (Note)]
- この円形取付台は、LR-USB型、LR-IL型などポール直径が $\phi 21.7$ の製品に使用可能です。
This Circular bracket fit for the model that the diameter of the pole is 21.7mm.
(The model LR-USB,LR-IL etc..)
 - 質量 (Mass)
122g
 - RoHS指令の閾値を超える規制物質の含有はありません。
There are no contents of controlled substances exceeding the threshold for the RoHS Directive.

2	六角穴付き止めねじ Hexagon socket set screws	-	2	SUS304 / M4x6	
1	円形取付台 Circular bracket	-	1	アルミダイキャスト (ADC12) / 焼付塗装 (シルバー) ADC12 / Silver coating	
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks
機 種 Model		SZ-010		特注No. S.P.No.	-
図名 Name		仕様書 Specifications			
品目コード Part No.		-		尺度 Scale 1:1	三角法 3rd Angle P.
				単位 Unit mm	株式会社 パトライト PATLITE Corporation